



HYDRAULISKE SLAGHAMMERE

XP-SERIEN



HOLDBAR OG PÅLITELIG

NÅR ERFARING TELLER

HYDRAULISKE SLAGHAMMERE

HOLDBAR OG PÅLITELIG

EN FULL SERIE SLITESTERKE PRODUKTER FOR KREVENDE STEIN OG RIVNINGSJOBBER: KNUSING, SPLITTING, VEIARBEID, ANLEGG, GRØFTER, GRUNNARBEID, PÅLING, TUNNELRENSK OG RIVNING.



NÅR ERFARING TELLER

STORE HYDRAULISKE SLAGHAMMERE

Innenfor FRD hammerens enkle skall skjuler det seg mange års erfaring, grundig læring og intelligent design. Det finnes hundrevis av grunner til å la FRD-produkter gjøre jobben for deg, her er bare noen av dem.

HØY EFFEKT / LAV VEKT

Bruken av materialer med høy kvalitet og høy presisjon i produksjonsprosessen resulterer i en hammerkropp med lavere vekt, med høyere prestasjon.

MINIMALT MED BEVEGELIGE DELER

Jo færre deler som beveger seg, jo mindre deler slites. Dette reduserer vedlikeholdskostnader og ståtid.

JUSTERBAR VENTIL

Hammeren kan tilpasses til hvilken som helst bæremaskin og til den ønskede optimale arbeidssituasjon. Langt slag med maksimal kraft og kort slag med maksimal frekvens.

HØY PÅLITELIGHET


Bruken av de beste materialer og høy standard på produksjonsprosessen sikrer et produkt med lenger levetid og høyere effektivitet.

LITE VEDLIKEHOLD

Materialer av høy kvalitet gir lenger levetid for hver del, som drastisk reduserer de totale vedlikeholdskostnadene.

LAVESTE LEVETIDSKOSTNADER

Over lange perioder resulterer fordelene med lite ståtid og utskifting av færre deler i en kostnad per år, som er den laveste på markedet.

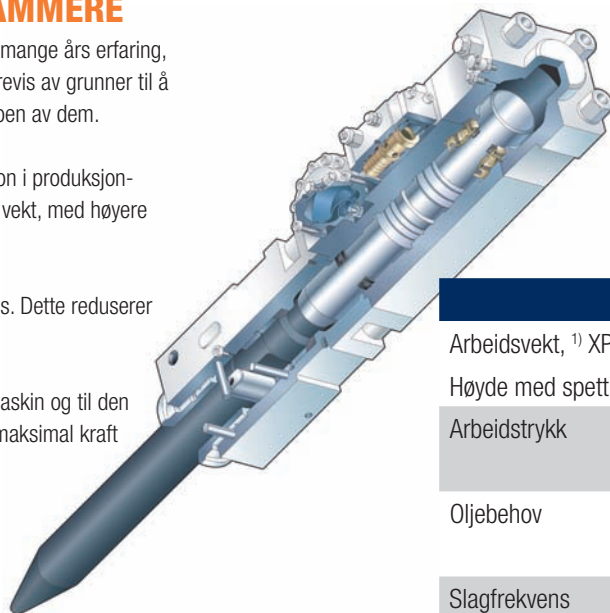

FORDELER MED XP-SERIEN

Som vanlig har FRD designet sin nye Xperience-serie med tanke på fordelene ved minimale vedlikeholdsbehov, og maksimal brukervennlighet og ytelse. Man har oppnådd store støyreduksjoner på hele 6 dBA i forhold til tidligere modeller. Redusert vibrasjon gjør modellene vennligere for brukeren og nærliggende omgivelser. Moderne design og nye farger kompletterer en nøye gjennomtenkt fysisk struktur.

			F12XP	F19XP	F22XP	F27XP	F35XP	F45XP	F70XP	F100XP
Arbeidsvekt, ¹⁾ XP	kg		880	1260	1650	1805	2385	2985	4315	6500
Høyde med spett,	mm		2100	2270	2348	2455	2648	2850	3235	3800
Arbeidstrykk	min	bar	160	160	160	160	160	160	160	160
	max		180	180	180	180	180	180	180	180
Oljebehov	min	l/min	100	120	145	155	175	200	250	280
	max		130	155	180	190	220	250	340	390
Slagfrekvens	min	bpm	450	400	360	340	320	300	250	200
	max		900	750	700	650	600	500	500	350
Slagenergi	max	joules	2320	3579	4572	5118	6883	8829	13667	15690
Spettdiameter Ø	mm		105	120	135	140	150	165	180	210
Effektiv lengde spett	mm		650	700	725	750	775	800	860	990
Vekt spett	kg		68	100	128	145	150	215	270	480
Slangediameter Ø HD, ND	mm		19	25	25	25	25	32	32	32
Vekt bæremaskin	tonn		10 - 16	12 - 19	16 - 25	20 - 30	25 - 40	30 - 50	45 - 70	65 - 100

¹⁾ Arbeidsvekt uten festeplate. XP Silent versjon – Støy- og vibrasjonsdempet, Spesifikasjoner kan endres uten varsel

ANKERLØKKEN EQUIPMENT A/S



Bjørnerudveien 17, 1266 Oslo

Telefon +4722881200, Telefax +4722881290

www.ankerlokken.no, firmapost@ankerlokken.no