

HYDRAULISKE SLAGHAMMERE



HOLDBAR OG PÅLITELIG

EN FULL SERIE SLITESTERKE PRODUKTER FOR KREVENDE STEIN OG RIVNINGSJOBBER: KNUSING, SPLITTING, VEIARBEID, ANLEGG, GRØFTER, GRUNNARBEID, PÅLING, TUNNELRENSK OG RIVNING.

- Xtreme Silent / XS kasse
- Patentert spettarrangement
- Forbedret dempesystem
- 7 dBA lavere støynivå enn den forrige F LN-serien

NÅR ERFARING TELLER

SMÅ SLAGHAMMERE

Innenfor FRD hammernes enkle skall skjuler det seg mange års erfaring, grundig læring og intelligent design. Det finnes hundrevis av grunner til å la FRD-produkter gjøre jobben for deg, her er noen av dem.

STØRRE KRAFT/VEKT FORHOLD

Bruken av materialer med høy kvalitet og høy presisjon i produksjonsprosessen resulterer i en hammerkropp med lavere vekt, med høyere prestasjon.

MINIMALT MED BEVEGLIGE DELER

Jo mindre deler som beveger seg, jo mindre deler slites. Dette reduserer vedlikeholdskostnader og ståtid.

JUSTERBAR VENTIL

Hammeren kan tilpasses til hvilken som helst bæremaskin og til den ønskede optimale arbeidssituasjon. Variabel frekvens.

HØY PÅLITELIGHET


Bruken av de beste materialer og høy standard på produksjonsprosessen sikrer et produkt med lengre levetid og høyere effektivitet.

LITE VEDLIKEHOLD


Materialer av høy kvalitet gir lenger levetid for hver del, som drastisk reduserer de totale vedlikeholdskostnadene. vedlikeholdelsesomkostninger.

LAVESTE LEVETIDSKOSTNADER

Over lange perioder resulterer fordelene med lite ståtid og utskifting av færre deler i en kostnad per år, som er den laveste på markedet.

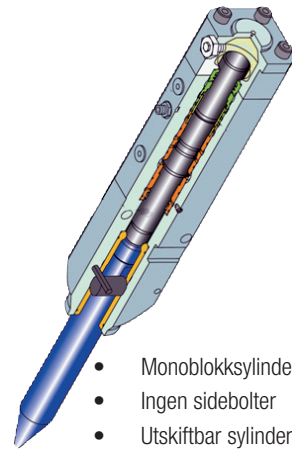

- Monobloksylinder
- Ingen sidebolter
- Utskiftbar sylindreforing
- Utskiftbare slidedeler

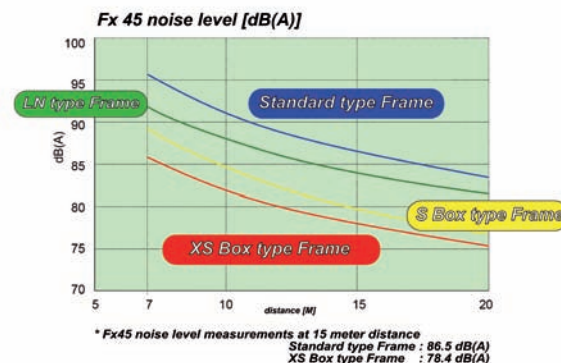

- A Standard kasse for fast innfestning
- B Standard kasse med toppbrakettfeste (FT)
- C Silent (støydempet) for toppbrakettfeste (S)
- D Extreme Silent (ekstra støydempet) for toppbrakettfeste (XS)



			FX15	FX25	FX35	FX45	FX55
Arbeidsvekt, standard ¹⁾	kg		69	101	146	187	245
Arbeidsvekt, ¹⁾ S og XS ²⁾	kg			112	157	208	280
Høyde med spett, standard	mm		924	1030	1172	1285	1388
Høyde med spett, FT	mm		816	939	1060	1167	1264
Høyde med spett, S	mm			961	1062	1173	1276
Høyde med spett, XS	mm			1015	1116	1227	1330
Arbeidstrykk	min bar		100	100	120	120	120
	max		140	140	160	160	160
Oljebehov	min l/min		10	18	24	30	40
	max		22	32	42	56	72
Slagfrekvens	min bpm		600	600	600	600	500
	max		1500	1500	1300	1100	1100
Spettdiameter Ø	mm		36	45	52	60	68
Effektiv lengde spett	mm		234	293	322	355	378
Spettvekt (standard)	kg		2,6	5	8	11	15
Slangediameter (innvendig) Ø	mm		9	12	12	12	12
Vekt bæremaskin	ton		0,5 - 1,5	1,0 - 2,5	1,5 - 4,0	2,5 - 5,5	4,0 - 7,0

¹⁾ Arbeidsvekt med festeplate. ²⁾ S og XS versjon = lyd- og vibrasjonsdempet

Spesifikasjoner kan endres uten varsel.



Bjørnerudveien 17, 1266 Oslo
 Phone +4722881200, Fax +4722881290
 www.ankertokken.no, firmapost@ankertokken.no